

The background features two large, overlapping teal shapes. One is a curved, triangular shape on the left, and the other is a larger, more complex shape on the right, both with smooth, rounded edges.

dalen[®]

2 2021

Catalogo
PRODOTTI

dalen.it

Chi siamo?

Dalen Italia è una società Italiana leader nel settore dell'energia, con grande focus sulla mobilità eco-sostenibile; produce e distribuisce batterie al litio per E-bike.

Nata come azienda industriale elettronica si è focalizzata nel tempo su quello che ad oggi rappresenta il futuro, cioè la mobilità legata all'elettrico.

Principali attività

- Progettazione e produzione di pacchi batterie al litio personalizzati su specifica del cliente;
- Rigenerazione delle batterie per biciclette elettriche;
- Fornitura batterie di primo impianto per Ebike di nuova produzione;
- Batterie Aggiuntive (Extender Battery) compatibili con ogni tipologia di motore disponibile in commercio.

INDICE

1-2	KIT ELETTRICI
3	MOTORE
4-5	CARICATORI
6-17	EXTENDER BATTERY
18-21	CONTENITORI BATTERIA
22-23	RICELLAGGIO 24V
24-25	RICELLAGGIO 36V
26-27	RICELLAGGIO 48V
28-29	PACCHI BATTERIA 24V
30-31	PACCHI BATTERIA 36V
32-35	PACCHI BATTERIA 48V



Per conoscerci meglio visita i nostri social:



dalenitalia_batterie



Dalen Italia



Dalen Italia

dalen



ENERGY FORWARD

ioni, batterie, elettricità

salute, natura, green

innovazione, progresso



dalen

ITALIAN BIKE FESTIVAL

RIMINI PARCO FEDERICO FELLINI

DALEN ITALIA - STAND L101



ITALIAN BIKE
— FESTIVAL —



S
E
T
T
E
M
B
R
E

10
11
12
—
20
21

MADE WITH ♥ BY:

BIKE
EVENTS



IN COLLABORAZIONE CON:

WWW.ITALIANBIKEFESTIVAL.NET

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA


  BIKEEVENTS



KIT Centralina, Display, Sensore

Compreso di:

- Display LCD Z6
- Centralina motore Brushless
- Sensore pedalata a 12 Magneti

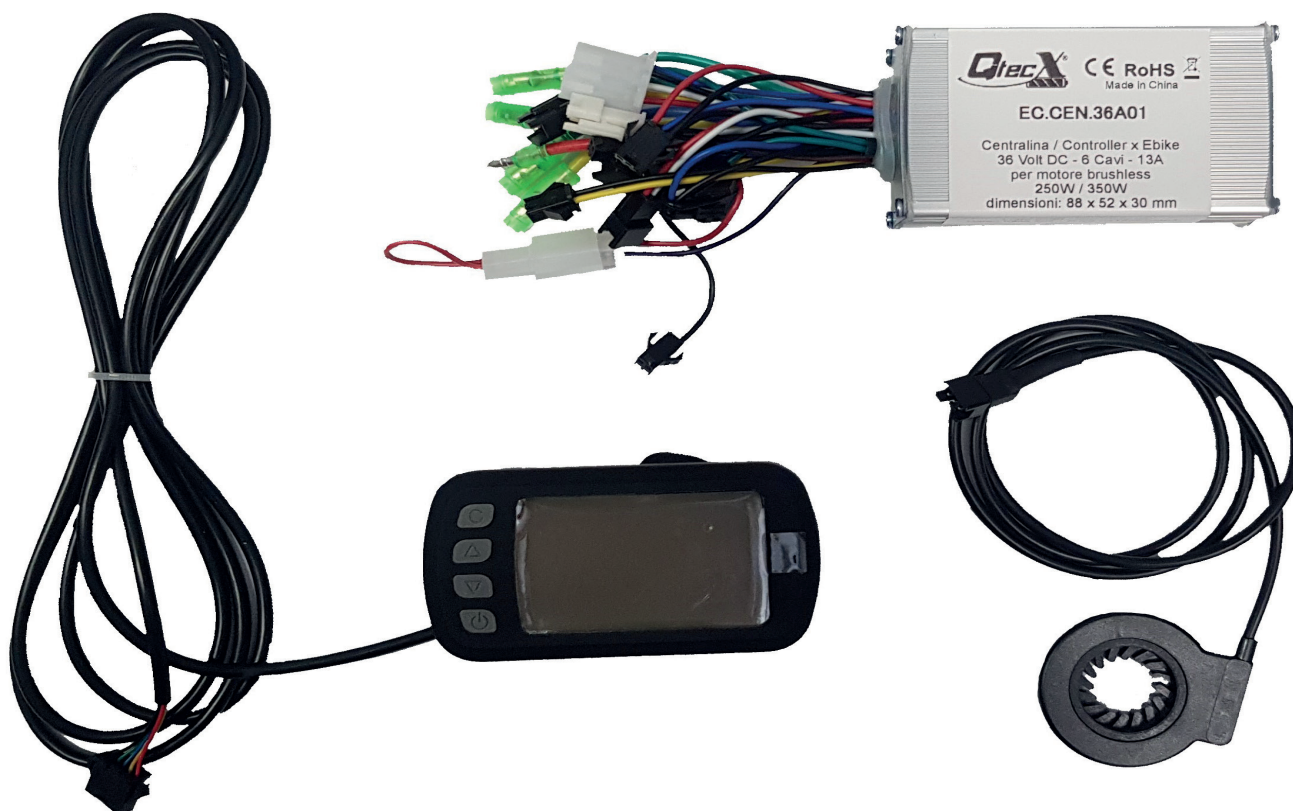

KIT	CODICE	UTILIZZO
24V	EB.CEN.KIT24A01	CITY BIKE
36V	EB.CEN.KIT36A01	CITY BIKE

Componenti singolari

COMPONENTE	CODICE	DESCRIZIONE
DISPLAY LCD Z6	EB.DIS.24B01 EB.DIS.36B01	-Cavo 200cm -Connettore Femmina 5 fili (giallo - verde - nero - blu - rosso)
CENTRALINA BRUSHLESS	EB.CEN.24A01 EB.CEN.36A01	-24V / 36V 250W Max 15A -Dimensioni 88 x 52 x 30 mm -Non necessita la connessione dei sensori -Involucro stagno in alluminio
SENSORE PEDALATA 6 MAGNETI	EB.PAS.A0030	-Cavo 110cm -Diametro esterno 6,5cm -Connettore Maschio 3 fili (blu - rosso - giallo)

Sensore Pedalata 12 Magneti



3 pin

Dettagli:

- Sensore pedalata assistita 12 Segnali
- Disco magnetico 12 magneti
- Lunghezza cavo: 110 cm
- Montaggio a destra del movimento centrale

CODICE

EB.PAS.A0020

Sensore Pedalata a 8 Magneti



3 pin

Dettagli:

- Sensore pedalata assistita 12 Segnali
- Disco magnetico 8 magneti
- Lunghezza cavo: 60 cm
- Montaggio a destra del movimento centrale

CODICE

EB.PAS.A0002

Leva Freno Sinistra e Destra



2 pin

Dettagli:

- Freno sinistro e destro per bici elettrica
- Lunghezza cavo: 150 cm

CODICE

EB.BRA.A0001

KIT Tongsheng

Motore centrale per bicicletta

Tongsheng 36V250W / 36V350W TSDZ2:

- Sensore di coppia
- Leve freno
- Sensore di velocità con magneti
- Display LCD VLCD5
- Regolatore assistenza sul manubrio
- Erogazione 250W o 350W regolabile dal display

* Per Ebike a 36Volt *



VLCD5

CODICE

GARANZIA

UTILIZZO

EB.KIT-C.A001

250W/350W

12 MESI

E-BIKE





LI-POWER Carica Batterie

Dimensioni: 16 x 7 x 3.5 cm

Dettagli:

- Alimentazione: 90-264V AC - 50/60Hz
- Connettore uscita DC 5.5 x 2.1mm

Compreso di:

- Indicatore di carica: led luce rossa / led luce verde
- Ventola di raffreddamento: SI

VOLT	USCITA	CODICE	UTILIZZO	CONNETTORE
12V	12.6V - 2A	BAAL.12V.001.LI	LITIO	DC 55 x 2.1mm
24V	29.4V - 2A	BAAL.24V.001.LI	LITIO	DC 55 x 2.1mm
36V	42V - 2A	BAAL.36V.001.LI	LITIO	DC 55 x 2.1mm
36V	42V - 4A	BAAL.36V.002.LI	LITIO	DC 55 x 2.1mm
48V	54.6V - 2A	BAAL.48V.001.LI	LITIO	DC 55 x 2.1mm
48V	54.6V - 4A	BAAL.48V.002.LI	LITIO	DC 55 x 2.1mm



FU-POWER Carica Batterie

Dimensioni: 17 x 7 x 3.5 cm

Dettagli:

- Alimentazione: 100-240V AC - 50/60Hz
- Connettore uscita DC 5.5 x 2.1mm

Compreso di:






- Indicatore di carica: led luce rossa / led luce verde
- Ventola di raffreddamento: NO

VOLT	USCITA	CODICE	UTILIZZO	CONNETTORE
24V	29.4V - 2A	BAAL.24V.001.FU	LITIO	DC 55 x 2.1mm
24V	29.4V - 4A	BAAL.24V.002.FU	LITIO	DC 55 x 2.1mm
36V	42V - 2A	BAAL.36V.001.FU	LITIO	DC 55 x 2.1mm
36V	42V - 3A	BAAL.36V.002.FU	LITIO	DC 55 x 2.1mm
36V	42V - 4A	BAAL.36V.003.FU	LITIO	DC 55 x 2.1mm
48V	54.6V - 2A	BAAL.48V.001.FU	LITIO	DC 55 x 2.1mm
48V	54.6V - 4.4A	BAAL.48V.005.FU	LITIO	DC 55 x 2.1mm

CARICATORI

Adattatori Caricabatteria



USCITA	ENTRATA	CODICE	UTILIZZO	RIFERIMENTO	
RCA	DC 55 x 2.1mm	<i>BAAL.ADA.001.SFP</i>	CARICATORE	ADBRCAP4.00XX4.88-ADA	
3-PRONG IN LINE	DC 55 x 2.1mm	<i>BAAL.ADA.005.SFP</i>	CARICATORE	ADB3PLP4.00XX4.88-ADA	
XLR 3-PIN	DC 55 x 2.1mm	<i>BAAL.ADA.002.SFP</i>	CARICATORE	ADB3XRP4.00XX4.88-ADA	
XLR 4-PIN	DC 55 x 2.1mm	<i>BAAL.ADA.003.SFP</i>	CARICATORE	ADB4XRP4.00XX4.88-ADA	
XLR 5-PIN	DC 55 x 2.1mm	<i>BAAL.ADA.004.SFP</i>	CARICATORE	ADB5XRP4.00XX4.88-ADA	



EXTENDER

**PER EVITARE ERRATI ACQUISTI DELLE NOSTRE EXTENDER BATTERY E' NECESSARIO
INOLTRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI AL COMMERCIALE DI RIFERIMENTO:**

FOTO BICICLETTA

MARCA

MODELLO

ANNO

TAGLIA

MOTORE

IN CASO DI E-BIKE CON MODIFICA DELLA BATTERIA INDICARE:

Tipologia di inserimento batteria
(Scorrimento interno all'obliquo integrata o sgancio rapido frontale/laterale semi-integrata)

Posizione dei connettori di alimentazione della batteria sul telaio
(alti lato manubrio o bassi lato motore)

Lunghezza necessaria dei cavi
(Misurare dalla piastra con i connettori di alimentazioni alla posizione di destinazione
dell'extender sul telaio)

Una volta comunicati questi dati vi verrà confermata la compatibilità della Extender Battery

**Una volta comunicati i dati richiesti sarà cura del commerciale guidarvi nella scelta
dell'Extender più idonea all'e-bike descritta
o confermarvi la compatibilità del prodotto selezionato**

BATTERY

ABBINARE ALL'ORDINE IL KIT DI MODIFICA IDONEO ALL'EBIKE DI DESTINAZIONE

KIT MODIFICA CABLAGGI

Composizione:

- Cablaggio con elettronica specifica per motori che richiedono l'installazione sull'impianto elettrico
- Istruzioni dedicate per l'installazione e il corretto funzionamento

CODICE	GARANZIA	UTILIZZO
EB.BACA.GENE	12 MESI	E-BIKE

KIT MODIFICA BATTERIA

Composizione:

- Ritiro della batteria al vostro indirizzo con il nostro corriere convenzionato
- Installazione della modifica sulla batteria originale
- Cablaggio con elettronica specifica per motori che richiedono la modifica della batteria
- Istruzioni dedicate per l'installazione e il corretto funzionamento

CODICE	GARANZIA	UTILIZZO
EB.BACA.BOSC	12 MESI	E-BIKE

KIT DELUXE



180Watt 5Ah

Dimensioni: 190 x 150 x 95 cm

Peso: 1,65Kg

Dettagli: 36V 5Ah 180W

Accessori:

- Display LCD
- Interruttore ON/OFF
- Connettore di carica DC 5.5 c 2.1mm
- Staffa portaborraccia
- Caricatore 36V 2A

CODICE

EB.EK36.AA10

GARANZIA

12 MESI

UTILIZZO

E-BIKE



360Watt 10Ah

Dimensioni: 255 x 220 x 95 cm

Peso: 2,4Kg

Dettagli: 36V 10Ah 360W

Accessori:

- Display LCD
- Interruttore ON/OFF
- Connettore di carica DC 5.5 c 2.1mm
- Staffa portaborraccia
- Caricatore 36V 2A

CODICE

EB.EK36.AA20

GARANZIA

12 MESI

UTILIZZO

E-BIKE



540Watt 15Ah

Dimensioni: 262 x 227 x 95 cm

Peso: 3,3Kg

Dettagli: 36V 15Ah 540W

Accessori:

- Display LCD
- Interruttore ON/OFF
- Connettore di carica DC 5.5 c 2.1mm
- Staffa portaborraccia
- Caricatore 36V 2A

CODICE

EB.EK36.AA30

GARANZIA

12 MESI

UTILIZZO

E-BIKE

EXTENDER BATTERY

Deluxe



KIT ALL ROAD



252Watt 7Ah

Dimensioni: 230 x 85,4 mm

Peso: 2Kg

Dettagli: 36V 7Ah 252W

Accessori:

- LED indicatore
- Interruttore ON/OFF
- Serratura
- USB
- Staffa portaborraccia
- Connettore di carica DC 5.5 c 2.1mm
- Caricatore 36V 2A

CODICE

GARANZIA

UTILIZZO

RIFERIMENTO

EB.EK36.ALL01

252Watt

12 MESI

E-BIKE



Serratura di Sicurezza



Indicatore livello batteria



Porta USB

Switch on/off

Connettore Ricarica

EXTENDER BATTERY

All-Road



KIT STREET

252Watt 7Ah



Dimensioni: 190 x 75 mm

Peso: 1,3Kg

Dettagli: 36V 7Ah 252W

Accessori:

- Connettore di carica DC 5.5 c 2.1mm
- Caricatore 36V 2A

CODICE

GARANZIA

UTILIZZO

RIFERIMENTO

EB.EK36.STR01

252Watt

12 MESI

E-BIKE



EXTENDER BATTERY

Street



KIT TRIANGOLO

Triangolo



Dimensioni: 230 x 160 x 280 mm

Peso: 2,16Kg

Accessori:

- Connettore di carica DC 5.5 c 2.1mm
- Caricatore 36V 2A

CODICE	GARANZIA	UTILIZZO	RIFERIMENTO
EB.EK36.TRI01 374Watt	12 MESI	E-BIKE	
EB.EK36.TRI02 417Watt	12 MESI	E-BIKE	
EB.EK36.TRI03 504Watt	12 MESI	E-BIKE	





KIT SOTTOCANOTTO

Sottocanotto

Dimensioni: 195 x 100 x 90 mm

Peso: 2,16Kg

Accessori:

- Connettore di carica DC 5.5 c 2.1mm
- Caricatore 36V 2A



CODICE	GARANZIA	UTILIZZO	RIFERIMENTO
EB.EK36.CAN01 374Watt	12 MESI	E-BIKE	
EB.EK36.CAN02 417Watt	12 MESI	E-BIKE	
EB.EK36.CAN03 504Watt	12 MESI	E-BIKE	



EXTENDER BATTERY

Sottocanotto



Case Batteria Verticale QTX-014



Dimensioni: 38.9x 11.48 x 7.5 cm - 65 Celle

Compreso di:

- Chiave
- Interruttore ON/OFF
- Led indicatori
- Slitta di fissaggio



CODICE	RIFERIMENTO
EB.BAVE.SSE-014	

Case Batteria Portapacchi QTX-060



Dimensioni: 48 x 14.8 x 7.5 cm - 40 Celle

Compreso di:

- Chiave
- Interruttore ON/OFF
- Led indicatori
- Slitta di fissaggio



CODICE	RIFERIMENTO
EB.BAPP.SSE-060	

Case Batteria Borraccia QTX-046



Dimensioni: 37 x 9 x 9 cm - 52 Celle

Compreso di:

- Chiave
- Interruttore ON/OFF
- Led indicatori
- Slitta di fissaggio



CODICE	RIFERIMENTO
EB.BABO.SSE-046	



Case Batteria Portapacchi QTX-106

Dimensioni: 38x 15 x 8,3 cm - 104 Celle

Compreso di:

- Chiave
- Interruttore ON/OFF
- Led indicatori
- Slitta di fissaggio



CODICE	RIFERIMENTO
EB.BAPP.TB-106	

Case Batteria Borraccia QTX-107

Dimensioni: 39 x 11 x 9,5 cm - 52 Celle

Compreso di:

- Chiave
- Interruttore ON/OFF
- Led indicatori
- Slitta di fissaggio



CODICE	RIFERIMENTO
EB.BABO.SSE-107	

Case Batteria Borraccia QTX-112

Dimensioni: 37 x 13 x 9 cm - 80 Celle

Compreso di:

- Chiave
- Interruttore ON/OFF
- Led indicatori
- Slitta di fissaggio



CODICE	RIFERIMENTO
EB.BABO.SSE-112	



Case Batteria Sottocanotto Genova

Dimensioni: 38 x 13 x 7 cm - 65 Celle

Dettagli:
- Impermeabile



CODICE

RIFERIMENTO

EB.BABR.AE01.00

Case Batteria Sottosella Riccione

Dimensioni: 24 x 8.5 x 8 cm - 52 Celle

Dettagli:
- Impermeabile



CODICE

RIFERIMENTO

EB.BASO.AB01-00

Case Batteria Personalizzato

Dimensioni: PERSONALIZZATE

Compreso di:
- PROGETTAZIONE
- STAMPA 3D



CODICE

RIFERIMENTO

EB.BA3D.A002.EK
PROGETTAZIONE

EB.BA3D.A001.EK
STAMPA 3D

Immagine di esempio



Portapacchi per batteria

Dettagli:

- Materiale in alluminio
- Taglia bici 26" - 28"
- Portata massima 25Kg



CODICE	RIFERIMENTO
EB.BAPP.TB-106	

Serrature Per Batteria Portapacchi

Dettagli:

- Viti di fissaggio incluse
- Compatibile con QTX-060



CODICE	RIFERIMENTO
EB.ACC.D0002	

Serratura Per Batteria Sottosella

Dettagli:

- Compatibile con QTX-014



CODICE	RIFERIMENTO
EB.ACC.D0001	

24V CELLE QTECX

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO	COLORE
EB.RI24.AA02.QTX 5,2Ah 125Watt	7S - 2P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI24.AA03.QTX 7,8Ah 187Watt	7S - 3P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI24.AA04.QTX 10,4Ah 249Watt	7S - 4P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI24.AA05.QTX 13Ah 312Watt	7S - 5P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI24.AA06.QTX 15,6Ah 374Watt	7S - 6P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI24.AA07.QTX 18,2Ah 437Watt	7S - 7P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI24.AA08.QTX 20,8Ah 499Watt	7S - 8P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		

24V CELLE SAMSUNG

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO	COLORE
EB.RI24.0100.QX 5,8Ah 139Watt	7S - 2P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI24.0101.QTX 8,7Ah 209Watt	7S - 3P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI24.0102.QX 11,6Ah 278Watt	7S - 4P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI24.0103.QX 14,5Ah 348Watt	7S - 5P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI24.0104.QX 17,4Ah 417Watt	7S - 6P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI24.0105.QX 20,3Ah 487Watt	7S - 7P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI24.0201.QX 10,5Ah 252Watt	7S - 3P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI24.0202.QX 14Ah 336Watt	7S - 4P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI24.0203.QX 17,5Ah 420Watt	7S - 5P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI24.0204.QX 21Ah 504Watt	7S - 6P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI24.0205.QX 24,5Ah 588Watt	7S - 7P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI24.0206.QX 28Ah 672Watt	7S - 8P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		

36V CELLE QTECX

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO	COLORE
EB.RI36.AA02.QTX 5,2Ah 187Watt	10S - 2P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI36.AA03.QTX 7,8Ah 280Watt	10S - 3P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI36.AA04.QTX 10,4Ah 374Watt	10S - 4P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI36.AA05.QTX 13Ah 468Watt	10S - 5P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI36.AA06.QTX 15,6Ah 561Watt	10S - 6P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI36.AA07.QTX 18,2Ah 655Watt	10S - 7P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI36.AA08.QTX 20,8Ah 748Watt	10S - 8P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		

36V CELLE SAMSUNG

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO	COLORE
EB.RI36.0100.QX 5,8Ah 209Watt	10S - 2P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI36.0101.QX 8,7Ah 313Watt	10S - 3P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI36.0102.QX 11,6Ah 417Watt	10S - 4P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI36.0103.QX 14,5Ah 522Watt	10S - 5P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI36.0104.QX 17,4Ah 626Watt	10S - 6P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI36.0208.QX 7Ah 252Watt	10S - 2P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI36.0201.QX 10,5Ah 378Watt	10S - 3P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI36.0202.QX 14Ah 504Watt	10S - 4P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI36.0203.QX 17,5Ah 630Watt	10S - 5P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI36.0206.QX 21Ah 756Watt	10S - 6P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI36.0207.QX 24,5Ah 882Watt	10S - 7P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		

48V CELLE QTECX

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO	COLORE
EB.RI48.AA02.QTX 5,2Ah 249Watt	13S - 2P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI48.AA03.QTX 7,8Ah 374Watt	13S - 3P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI48.AA04.QTX 10,4Ah 599Watt	13S - 4P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI48.AA05.QTX 13Ah 624Watt	13S - 5P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI48.AA06.QTX 15,6Ah 748Watt	13S - 6P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		
EB.RI48.AA07.QTX 18,2Ah 873Watt	13S - 7P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI		

48V CELLE SAMSUNG

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO	COLORE
EB.RI48.0101.QX 8,7Ah 417Watt	13S - 3P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI48.0102.QX 11,6Ah 556Watt	13S - 4P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI48.0103.QX 14,5Ah 696Watt	13S - 5P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI48.0104.QX 17,4Ah 835Watt	13S - 6P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI		
EB.RI48.0202.QX 14Ah 672Watt	13S - 4P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI48.0203.QX 17,5Ah 840Watt	13S - 5P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		
EB.RI48.0205.QX 21Ah 1008Watt	13S - 6P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI		

24V CELLE QTECX

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.24052-26.X-QX 5,2Ah 125Watt	7S - 2P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24078-26.X-QX 7,8Ah 187Watt	7S - 3P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24104-26.X-QX 10,4Ah 249Watt	7S - 4P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24130-26.X-QX 13Ah 312Watt	7S - 5P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24156-26.X-QX 15,6Ah 374Watt	7S - 6P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24182-26.X-QX 18,2Ah 437Watt	7S - 7P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24208-26.X-QX 20,8Ah 499Watt	7S - 8P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24234-26.X-QX 23,4Ah 561Watt	7S - 9P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24260-26.X-QX 26Ah 624Watt	7S - 10P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24286-26.X-QX 28,6Ah 686Watt	7S - 11P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24312-26.X-QX 31,2Ah 748Watt	7S - 12P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.24338-26.X-QX 33,8Ah 811Watt	7S - 13P	Qtex 18650-26P 2600mAh	12 MESI	



24V CELLE SAMSUNG

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.24058-29.X-SA 5,8Ah 139Watt	7S - 2P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.24087-29.X-SA 8,7Ah 209Watt	7S - 3P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.24116-29.X-SA 11,6Ah 278Watt	7S - 4P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.24145-29.X-SA 14,5Ah 348Watt	7S - 5P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.24174-29.X-SA 17,4Ah 417Watt	7S - 6P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.24203-29.X-SA 20,3Ah 487Watt	7S - 7P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.24232-29.X-SA 23,2Ah 557Watt	7S - 8P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.24140-35.X-SA 14Ah 336Watt	7S - 4P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.24175-35.X-SA 17,5Ah 420Watt	7S - 5P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.24210-35.X-SA 21Ah 504Watt	7S - 6P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.24245-35.X-SA 24,5Ah 588Watt	7S - 7P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.24280-35.X-SA 28Ah 672Watt	7S - 8P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	

36V CELLE QTECX

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.36052-26.X-QX 5,2Ah 187Watt	10S - 2P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36078-26.X-QX 7,8Ah 280Watt	10S - 3P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36104-26.X-QX 10,4Ah 374Watt	10S - 4P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36130-26.X-QX 13Ah 468Watt	10S - 5P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36156-26.X-QX 15,6Ah 561Watt	10S - 6P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36182-26.X-QX 18,2Ah 655Watt	10S - 7P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36208-26.X-QX 20,8Ah 748Watt	10S - 8P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36234-26.X-QX 23,4Ah 842Watt	10S - 9P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36260-26.X-QX 26Ah 936Watt	10S - 10P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36286-26.X-QX 28,6Ah 1029Watt	10S - 11P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36312-26.X-QX 31,2Ah 1123Watt	10S - 12P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.36338-26.X-QX 33,8Ah 1216Watt	10S - 13P	QtecX 18650-26P 2600mAh	12 MESI	



36V CELLE SAMSUNG

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.36058-29.X-SA 5,8Ah 208Watt	10S - 2P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.36087-29.X-SA 8,7Ah 313Watt	10S - 3P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.36116-29.X-SA 11,6Ah 418Watt	10S - 4P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.36145-29.X-SA 14,5Ah 522Watt	10S - 5P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.36174-29.X-SA 17,4Ah 626Watt	10S - 6P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.36070-35.X-SA 7Ah 252Watt	10S - 2P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.36105-35.X-SA 10,5Ah 378Watt	10S - 3P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.36140-35.X-SA 14Ah 504Watt	10S - 4P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.36175-35.X-SA 17,5Ah 630Watt	10S - 5P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.36210-35.X-SA 21Ah 756Watt	10S - 6P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.36245-35.X-SA 24,5Ah 882Watt	10S - 7P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.36280-35.X-SA 28Ah 1008Watt	10S - 8P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	

48V CELLE QTECX

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.48052-26.X-QX 5,2Ah 249Watt	13S - 2P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48078-26.X-QX 7,8Ah 374Watt	13S - 3P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48104-26.X-QX 10,4Ah 599Watt	13S - 4P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48130-26.X-QX 13Ah 624Watt	13S - 5P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48156-26.X-QX 15,6Ah 748Watt	13S - 6P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48182-26.X-QX 18,2Ah 873Watt	13S - 7P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48208-26.X-QX 20,8Ah 998Watt	13S - 8P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48234-26.X-QX 23,4Ah 1123Watt	13S - 9P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48260-26.X-QX 26Ah 1248Watt	13S - 10P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	
PB.48286-26.X-QX 28,6Ah 1372Watt	13S - 11P	Qtecx 18650-26P 2600mAh	12 MESI	



48V CELLE SAMSUNG

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.48087-29.X-SA 8,7Ah 417Watt	13S - 3P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.48116-29.X-SA 11,6Ah 556Watt	13S - 4P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.48145-29.X-SA 14,5Ah 696Watt	13S - 5P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.48174-29.X-SA 17,4Ah 835Watt	13S - 6P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.48203-29.X-SA 20,3Ah 974Watt	13S - 7P	Samsung 18650-29E 2900mAh	12 MESI	
PB.48070-35.X-SA 7Ah 336Watt	13S - 2P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48105-35.X-SA 10,5Ah 504Watt	13S - 3P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48140-35.X-SA 14Ah 672Watt	13S - 4P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48175-35.X-SA 17,5Ah 840Watt	13S - 5P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48210-35.X-SA 21Ah 1008Watt	13S - 6P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48245-35.X-SA 24,5Ah 1176Watt	13S - 7P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48280-35.X-SA 28Ah 1344Watt	13S - 8P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	

48V CELLE SAMSUNG

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.48315-35.X-SA 31,5Ah 1512Watt	13S - 9P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48350-35.X-SA 35Ah 1680Watt	13S - 10P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48385-35.X-SA 38,5Ah 1848Watt	13S - 11P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48420-35.X-SA 42Ah 2016Watt	13S - 12P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48455-35.X-SA 45,5Ah 2184Watt	13S - 13P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48490-35.X-SA 49Ah 2352Watt	13S - 14P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48525-35.X-SA 52,5Ah 2520Watt	13S - 15P	Samsung 18650-35E 3500mAh	12 MESI	
PB.48100-50.X-SA 10Ah 480Watt	13S - 2P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48150-50.X-SA 15Ah 720Watt	13S - 3P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48200-50.X-SA 20Ah 960Watt	13S - 4P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48250-50.X-SA 25Ah 1200Watt	13S - 5P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48300-50.X-SA 30Ah 1440Watt	13S - 6P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	



48V CELLE SAMSUNG

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CODICE	STRUTTURA	CELLE	GARANZIA	RIFERIMENTO
PB.48350-50.X-SA 35Ah 1680Watt	13S - 7P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48400-50.X-SA 40Ah 1920Watt	13S - 8P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48450-50.X-SA 45Ah 2160Watt	13S - 9P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48500-50.X-SA 50Ah 2400Watt	13S - 10P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48550-50.X-SA 55Ah 2640Watt	13S - 11P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48600-50.X-SA 60Ah 2880Watt	13S - 12P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	
PB.48650-50.X-SA 65Ah 3120Watt	13S - 13P	Samsung 21700-50E 5000mAh	12 MESI	



dalen.it

Con i nostri prodotti sarai parte del cambiamento. La nostra mission è fornire energia elettrica per la mobilità sostenibile.

DALEN ITALIA SRLS - Rimini (RN) - direzione@dalen.it

